

MF-フロロシート




MF-フロロシートとは

フッ素樹脂製で、連続気泡発泡体のシートです。

特徴

① 低い比誘電率、誘電正接

項目	単位	条件	MF-60PS	MF-70PS	MF-75PS
比誘電率	-	周波数20GHz	1.37	1.27	1.22
誘電正接	tanδ	周波数20GHz	0.00021	0.00017	0.00016

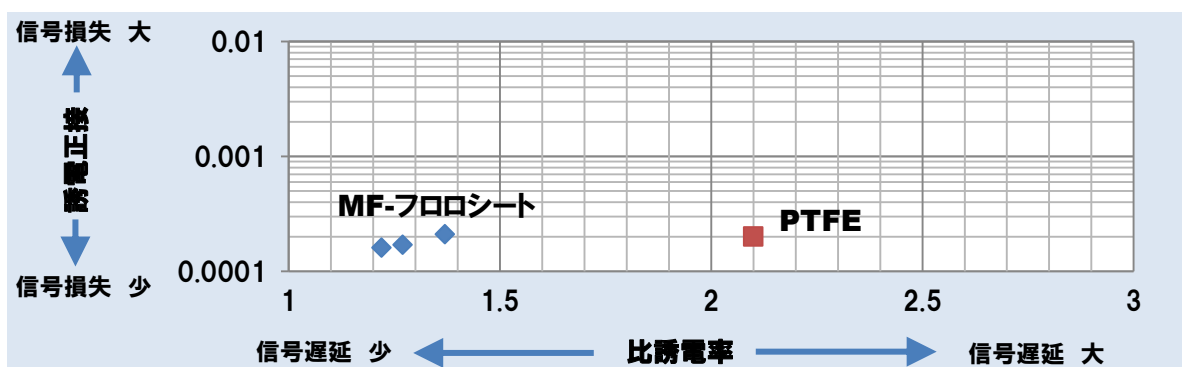

② 厚みのバリエーション

最大厚み 20mm
最小厚み 0.5mm



想定用途

高周波通信向け部材

基本物性

項目	単位	条件	MF-60PS	MF-70PS	MF-75PS
C硬度	-	アスカーC	83	68	50
密度	g/cm ³	-	0.86	0.62	0.51
引張強度	MPa	JIS K6251	2.4	1.2	0.7

(注) 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

問い合わせ先

三福工業株式会社 コンパウンド事業部 市場開拓チーム 森河
TEL 0283-23-4154 FAX 0283-23-6540 〒327-0816 栃木県佐野市栄町14-5